

# PLYWOOD FLANGES

## FLANSCHEN WERDEN DIE SPERRHOLZPLATTEN

The plywood types used in flange production are birch throughout, birch combi, aspen throughout and coniferous. Water-resistant (MR-67) and waterproof (WBP) glue is available.

Thickness's of the flanges are normally from 4mm to 21mm, but flanges up to 30mm have been successfully produced. The diameter range currently is 300mm - 1500mm.

One 40-ft container of plywood flanges can be produced within 1 week. At present production facilities afford manufacturing upto 1.5 million flanges a month.

Deliveries across Europe are arranged by trucks and take 3 to 7 days depending on buyers location.

Für die Produktion der Flanschen werden die Sperrholzplatten aus Birke, Birke-Combi und Nadelholz verwendet.



Die Flanschen werden üblicherweise aus Sperrholzplatten in Stärke von 4 bis 21mm hergestellt. Es gibt aber auch Erfahrung in der Herstellung von Flanschen bis 30mm stark. Durchmesser der Flanschen beträgt von 300 bis 1500 mm.

Die Herstellungsfrist eines vollen Containers (einer vollen LKW-Ladung) beträgt eine Woche.

Die Arbeitsproduktivität lässt 1,5 Mio. Flansche pro Monat herzustellen.

Die Auslieferung in Europa erfolgt per LKW innerhalb von 3 - maximal 7 Tagen, abhängig von der Entfernung.



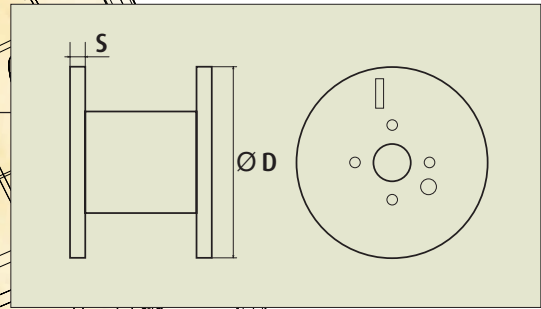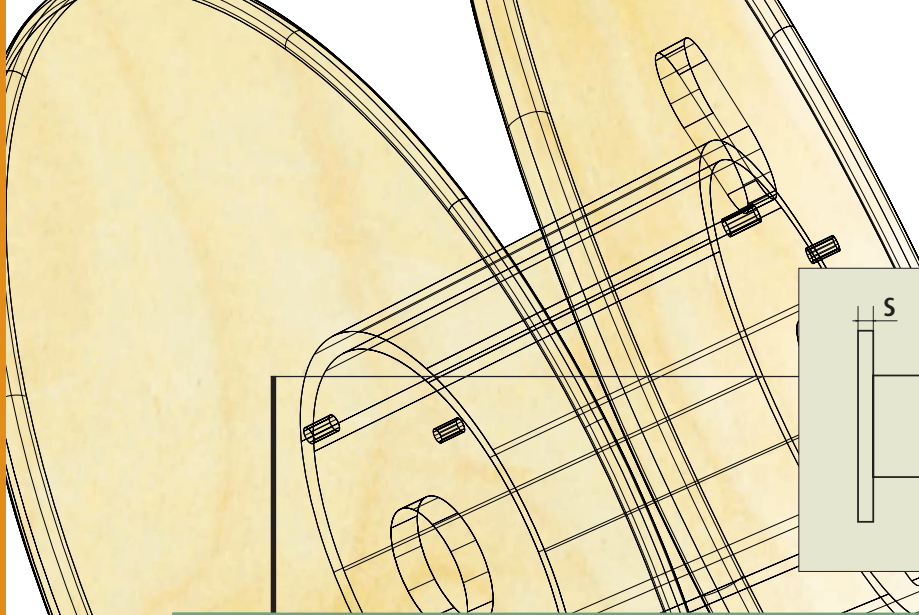

PLYWOOD FLANGES  
SPRRHOLTZFLANSCHEN

D	S	D x thickness (mm)	CAPACITY (kg)
Ø 250	4mm / 6mm	Ø 250 x 4 mm	15 -20
Ø 300	6mm / 8mm	Ø 300x 8 mm	55-65
Ø 350	6mm / 8mm	Ø 400 x 6 mm	35-45
Ø 400	6mm / 8mm / 9mm /12mm	Ø 500 x 8 mm	80-100
Ø 450	8 mm / 9 mm /12 mm	Ø 600 x 8 mm	80-100
Ø 480	8 mm / 9mm /12mm	Ø 600 x 12 mm	140
Ø 500	8mm / 9mm /12mm /15mm	Ø 755 x 12 mm	260
Ø 570	8mm /12 mm	Ø 755 x 15 mm	180
Ø 600	8mm /12mm /15mm	Ø 750 x 18 mm	210-230
Ø 700	8mm /12mm /15mm /18mm	Ø 860 x 30 mm	700
Ø 755	12mm /15mm /18mm	Ø 900 x 18 mm	300
Ø 800	12mm /15mm /18mm / 38 mm	Ø 1000 x 21 mm	400
Ø 860	15mm /18mm / 21mm / 30mm	Ø 1200 x 21 mm	600
Ø 900	15mm /18mm / 21mm	Ø 1200 x 50 mm	1500
Ø 1000	18mm / 21 mm	Ø 1350 x 24 mm	800
Ø 1200	18mm / 21 mm / 50 mm	Ø 1500 x 30 mm	t
Ø 1350	18mm / 21mm / 24mm		
Ø 1500	18mm / 21mm / 24mm / 30mm		

